



SMART LIFT SPIDER

電動式ロープバランサー
製品案内



1. SPIDERシリーズとは
2. 技術仕様
3. シンテック製品との組み合わせ
4. お問い合わせ

1. SPIDERシリーズとは

Smart Lift Spider Rタイプ は電動式ロープバランサーで、75kg～600kgまでの耐荷重をラインナップしています。レールシステムに取り付けて使用するものです。

Spiderがもつ5つの特長

■測定セル

測定セルがあることにより、最適な可動性能が得られます。セルフバランスでき、積載重量が正確に表示されます。

■エンドレス回転

回転ユニットは、操作ハンドルに取り付けられています。これにより、荷物の無限の回転と移動が可能になります。

■簡単なプログラミング


この装置では、異なる速度を簡単に設定したり、ピックアップ／リリースポイントで速度を落としたりすることができます。

■レールシステム



他メーカーのレールシステムにも取り付けるために、コネクタプレートを用意いたします。

■カスタマイズ可能

柔軟なソフトウェアで、異なるアタッチメントやその他の入出力アプリケーションのニーズに合わせてデバイスをカスタマイズできます。

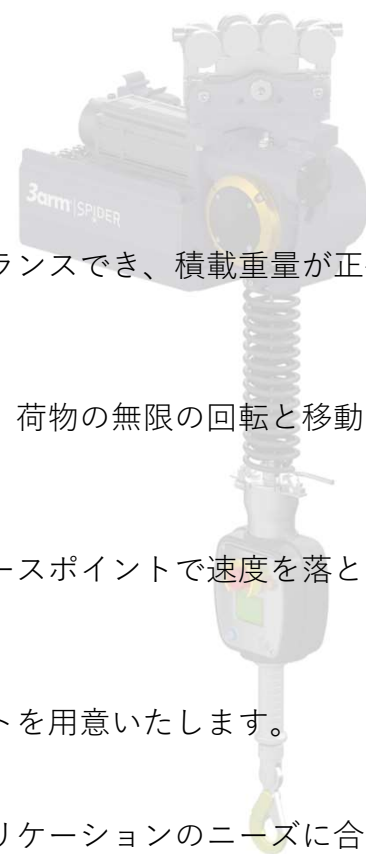

2. 技術仕様

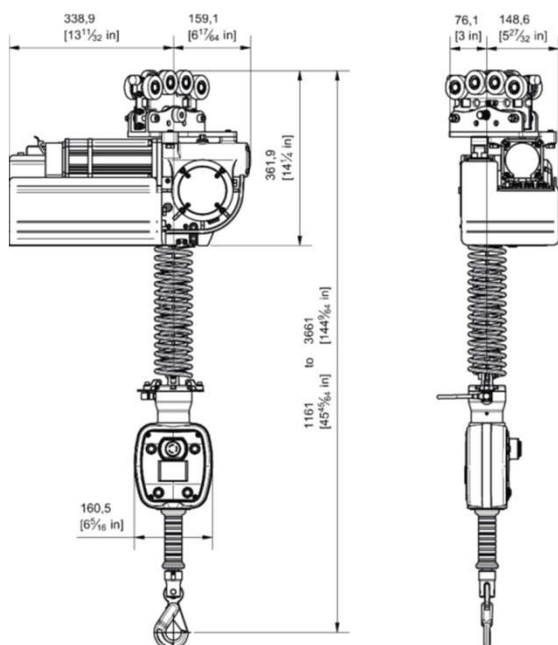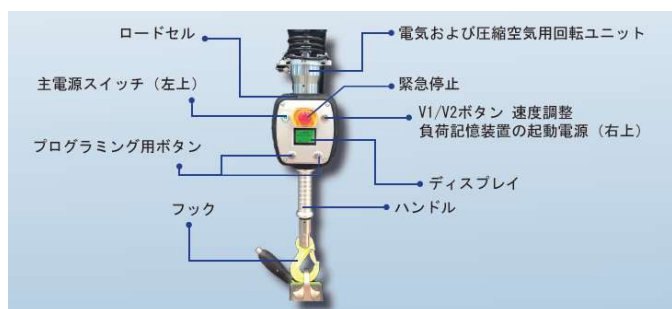

モデル	最大荷重	最大昇降速度(秒)	ケーブルストローク
75R	75kg	650mm	2.5m
150R	150kg	420mm	2.5m
225R	225kg	392mm	2.5m
300R	300kg	327mm	2.5m
600R	600kg	163mm	1.25m


- 電源 … 230V (アップトランスを用意いたします)
- 操作 … ハンドルモード 及び バランスモード

3. シンテック製品との組み合わせ

レールシステム

三次元的な移載が可能になります。
弊社ではアルミとスチール、2種類のレールをご用意しています。


天吊りでの取り付け、または床置きやぐらでの取り付けが選択可能です。

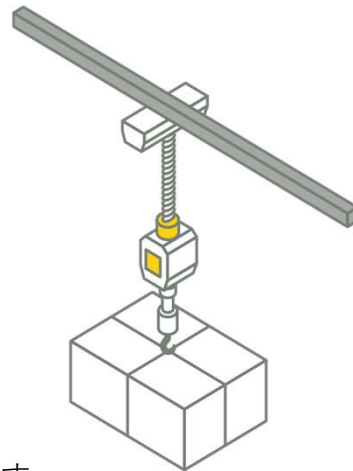

先端アタッチメント

弊社では先端アタッチメントの設計・製作を一貫してご提供しています。
お客様の工程に合わせた製品をご提案いたします。

下記のほかにも各種アタッチメントを取り揃えております。



内径クランプ



外径クランプ



吸着アタッチメント

4. お問い合わせ

製造元

Tecnospiro Machine Tool SLU

<https://toolbalancerarms-3arm.com/>

日本国内代理店

シンテック株式会社

[本社] 〒446-0013
愛知県安城市東別所町応42番地

TEL (0566)76-5368
FAX (0566)76-5269

[関東工場] 〒243-0426
神奈川県海老名市門沢橋2-16-14

TEL (046)204-5112
FAX (046)204-5412

ウェブサイト



YouTube

